

XTS-7A 高压点火变压器

用途:

小型燃烧机、燃油燃气燃烧器、一体化燃烧机、工业燃烧设备等装置的点火。

技术参数:

输入: 220V $\leq 0.7A$ 50Hz

输出: $\geq 2 \times 4kV$ 15mA

外形尺寸: 92×70×57mm


点火距离: 3~4mm

3分钟点火有效率: 20%

输出插件: 自攻、常规



外形及安装尺寸:

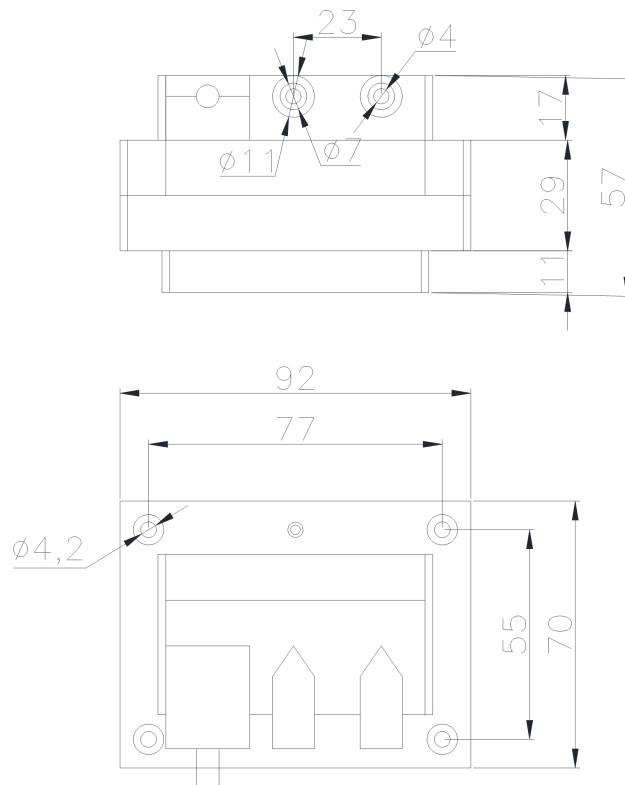

注意事项: 使用时输入双色线必须良好接地!