

XTS-8B 高压点火变压器

用途:

小型燃烧机、燃油燃气燃烧器、一体化燃烧机、工业燃烧设备等装置的点火。

技术参数:

输入: 220V $\leq 1.1A$ 50Hz

输出: $\geq 1 \times 8kV$ 20mA

外形尺寸: 110 \times 86 \times 68mm

点火距离: 3~5mm


3分钟点火有效率: 33%、100%

输入形式: 带线、插件

输出形式: 自攻、常规



外形及安装尺寸:

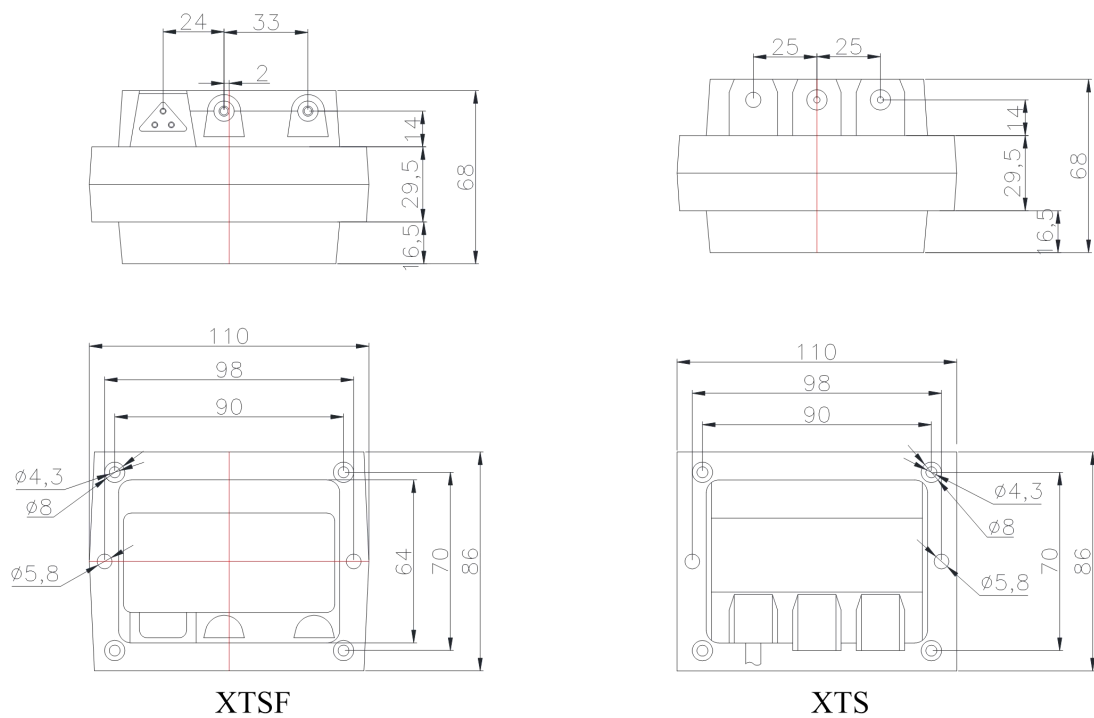

注意事项: 使用时输入双色线必须良好接地!